

SKYLINE: TEN BASIC

INNENSTATION VIDEO

UNTERPUTZ

TCS:
BUS

BEDIENOBERFLÄCHE



Gewohnten Komfort bereits an der Haustür nutzen. Über die WLAN Schnittstelle empfängt die Innenstation zentral versendete TCS-Kurzmitteilungen. Das können Informationen des Vermieters oder des Herstellers sein. Durch vorinstallierte Apps zeigt die Innenstation auf Wunsch den Google Kalender, Status-Wetterberichte und sogar die letzten E-Mails an. Per Browser kann sogar das Internet aufgerufen werden.

Touchdisplay mit 25,6 cm (10,1") Diagonale

Auflösung 1.280x800 Pixel

Intuitive Bedienung

4 Funktionstasten

Integrierter SD-Karten-Reader zum Übertragen von Foto- und Musikdateien

Empfang von TCS-Kurzmitteilungen

Digitaler Bilderrahmen mit Hintergrundmusik

LAN und WLAN integriert

Aluminium eloxiert silber oder schwarz

Artikel-Nr.

skyline:ten BASIC, eloxiert silber

[IWW9010-0261](#)

skyline:ten BASIC, eloxiert schwarz

[IWW9010-0262](#)

SKYLINE:TEN BASIC

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage mit Montagekasten/
Unterputzmontage mit Unterputzkasten
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert silber
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu
2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen/Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > Import individueller Ruftöne: möglich
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Ruftonabschaltung: im OSD-Menü
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Lautstärke Mikrophon und Lautsprecher: einstellbar
- > Netzwerk: LAN und WLAN
- > digitaler Bilderrahmen: ja
- > Sprachauswahl: Deutsch/Englisch
- > Funktionen im OSD-Menü: (De-)Aktivierung der Touch-Funktion,
Programmierung, Werkseinstellung laden

BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Display: 25,6 cm (10,1") color
- > Displaytyp: Touchscreen 1280x800 Pixel
- > Mithörsperre: ja
- > Kameraauswahl: über OSD-Menü
- > Kamerasteuerung: über OSD-Menü
- > Farbsättigung/Helligkeit/Kontrast: einstellbar
- > automatische Bildspeicherung je Türruf: ja

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Hausautomation: zentral EIN/zentral AUS
- > Türöffnerfunktion: über OSD-Menü
- > Türöffnerautomatik: über OSD-Menü
- > Lichtschaltfunktion: über OSD-Menü
- > Steuerfunktion: max. 20 über OSD-Menü
- > Parallelruf, Internruf: konfigurierbar
- > Türöffnerautomatik: über OSD-Menü
- > Rufumleitung: konfigurierbar
- > Zusatzfunktionen zum Rufen und Schalten: max. 10 Internrufe/
max. 10 Steuerfunktionen
- > zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster


- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > Etageruf möglich: 1
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung),
Besetztanzeige, Anzeige Bildaufzeichnung
- > OSD-Menü: ja
- > Menüsteuerung: an Menü- und Navigationstasten
- > Betriebsanzeige: OSD-Menü
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige
an beiden LEDs)
- > Kurzmitteilungsempfang: möglich
- > Anwender-Apps: E-Mail, Kalender und Internetbrowser
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät,
mit Konfigurationssoftware
- > Bezeichnung Außenstationen, Kameras, Steuerfunktionen:
konfigurierbar über OSD-Menü

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 60 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 330 mA
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)

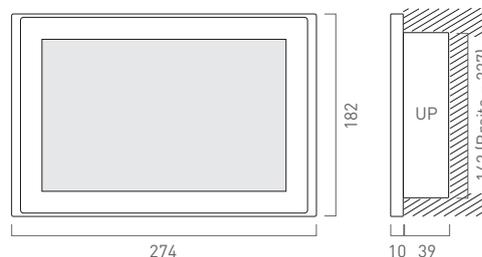

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de