




| | | | |
|-------------|--------------|---------|-----|
| Firma | Kunden-Nr. K | Name | |
| Straße | | Telefon | Fax |
| PLZ | Ort | E-Mail | |
| Projektname | | | |

keine weiteren Befestigungsbohrungen (weiter mit 6. Auswahl der Farbe)

5. Befestigung der Montageplatte an der Wand

sichtbare Befestigung

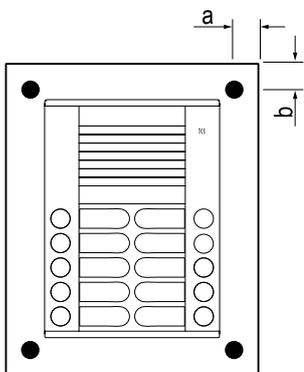

Standard-Befestigungsbohrungen:

- Abstand von je 15 mm zur Außenkante der Montageplatte
- 4,5 mm Durchmesser und 8 mm x 45° Senkung.




- Ist die Höhe oder Breite der Außenstation größer als 500 mm sind zusätzliche Befestigungsbohrungen in der Montageplatte notwendig.
- Das Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

kundenindividuelle Befestigungsbohrungen:

nach Kundenmaß: a = mm b = mm

nach Kundenzeichnung (nicht symmetrische Anordnung der Befestigungsbohrungen)

verdeckte Befestigung



- Die Befestigungsbohrungen befinden sich hinter der Außenstation.
- Alle Bohrungen haben 4,5 mm Durchmesser und 8 mm x 45° Senkung.



- Die Größe der Montageplatte darf max. Höhe/Breite (Außenstation) + 300 mm betragen.
- Bei mehreren Außenstationen und Klingeltastenerweiterungen ist die Summe der einzelnen Außenmaße zu bilden.
- Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

6. Auswahl der Farbe

Aluminium, eloxiert natur (silber)

Aluminium RAL-Nr. (pulverbeschichtet)

Aluminium, eloxiert bronze

Aluminium, weiß (pulverbeschichtet)

7. Kundenspezifisch Anfragen und Wünsche

Freigabe / Bestellung

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel